





Продуктов Каталог
Вентилируеми Фасади

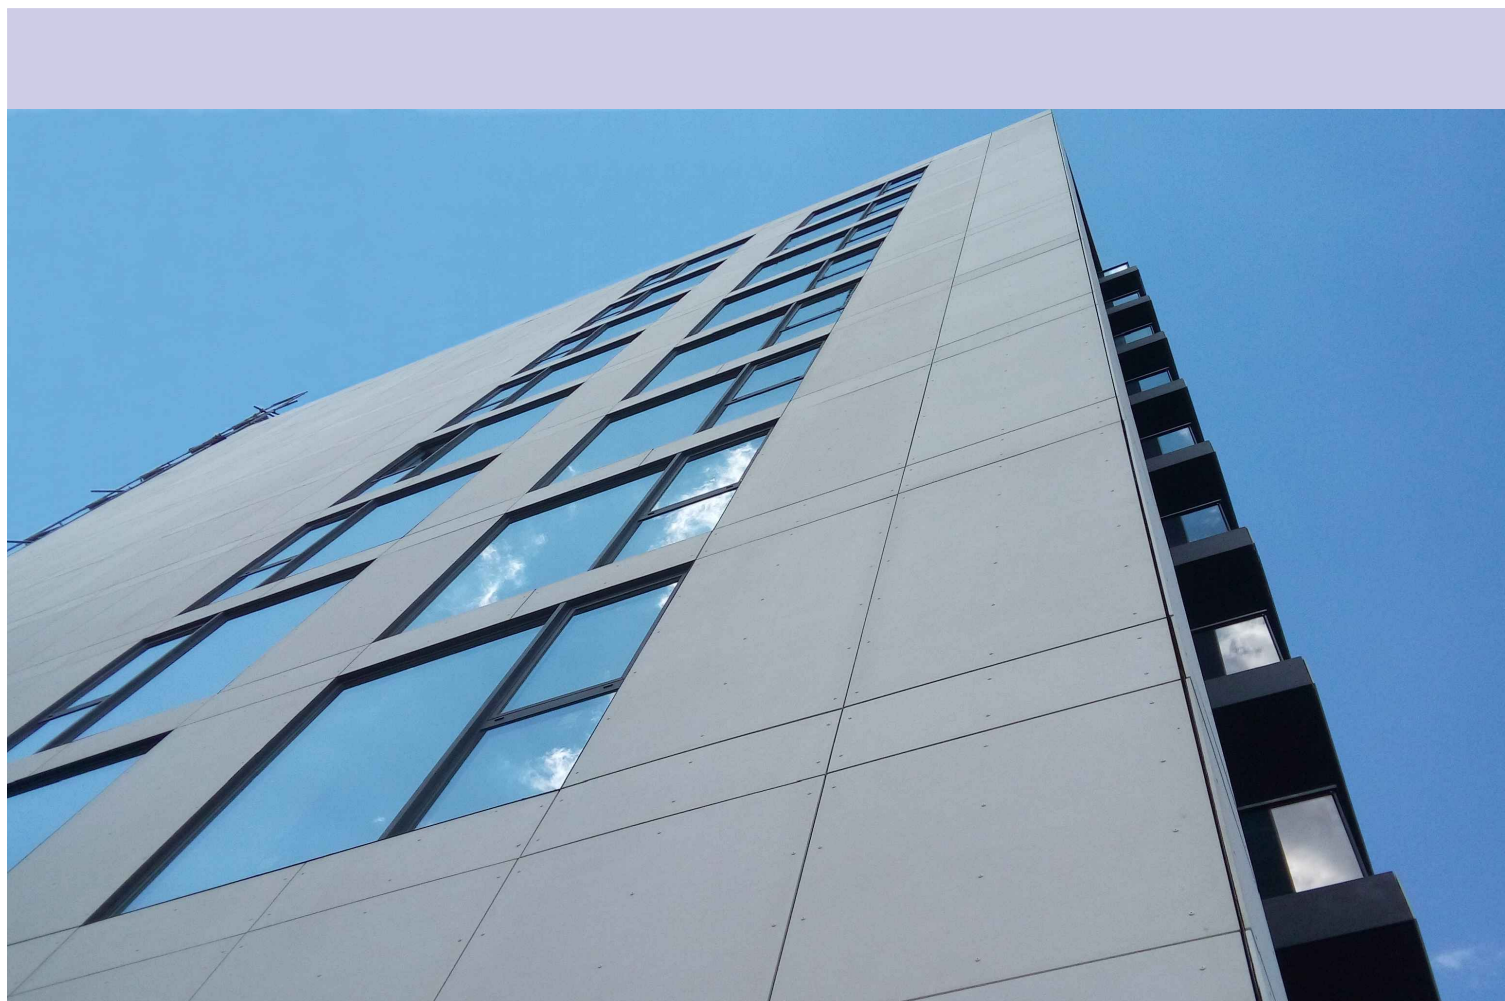

Крепешни елементи

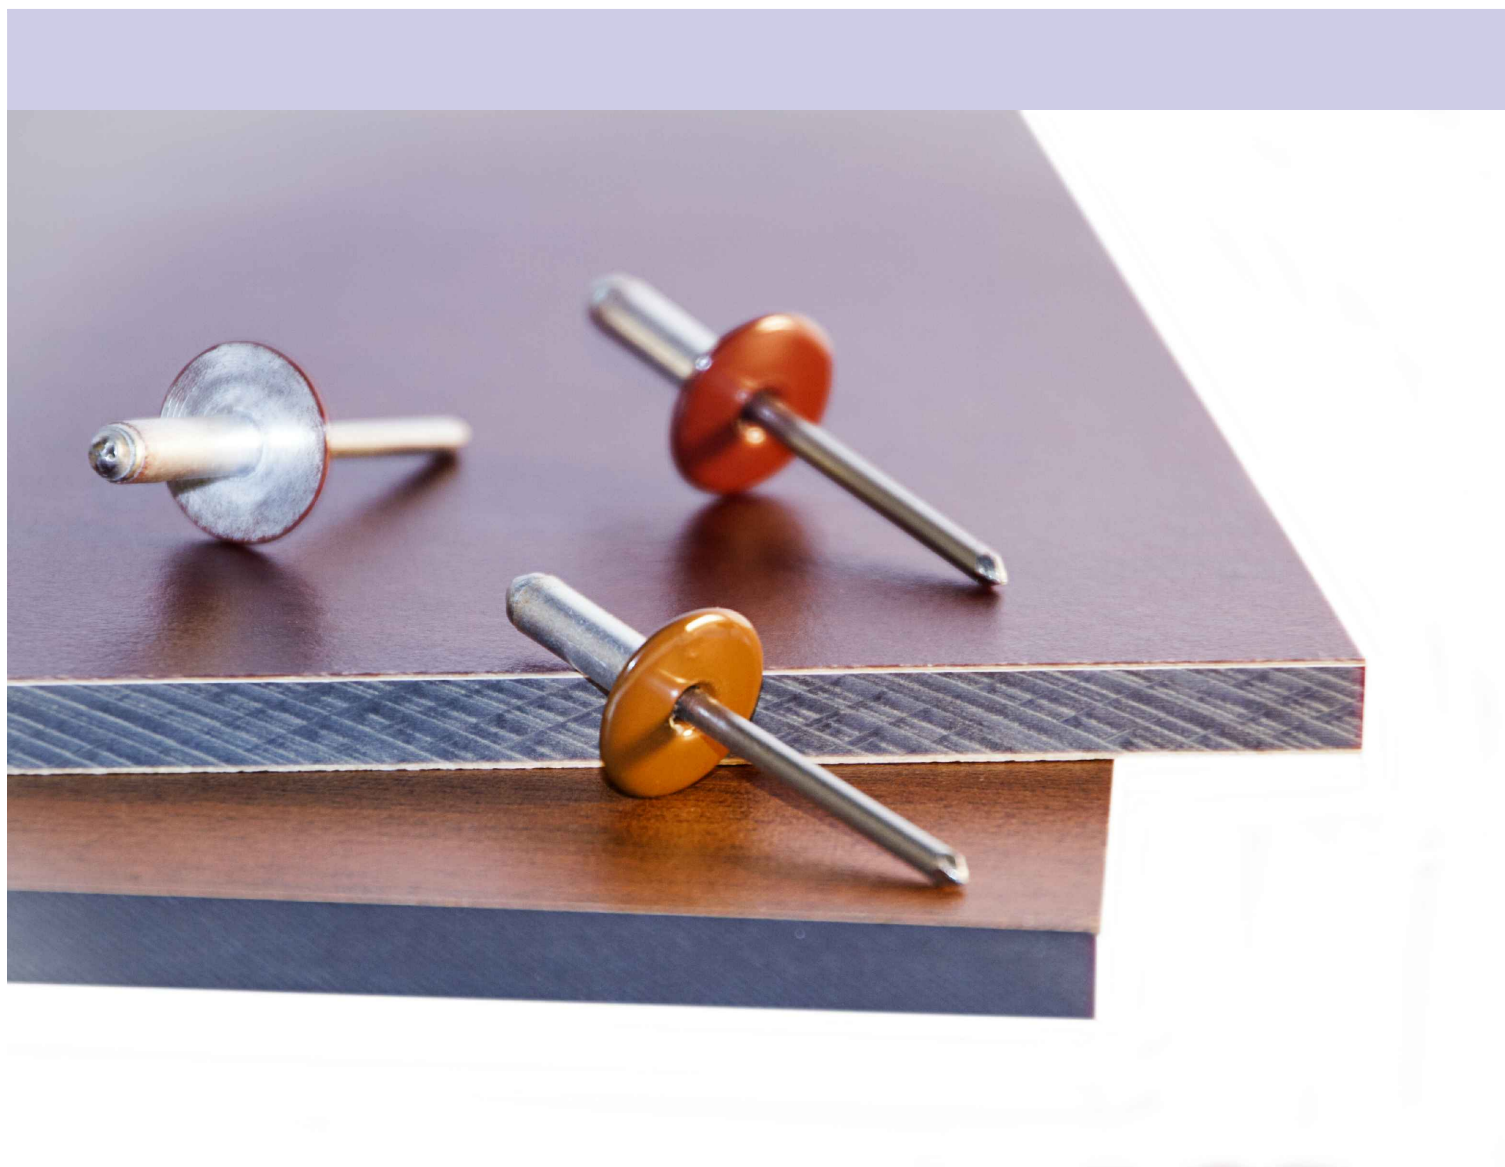

Фасадни нитове

- Фасадни нитове в цвят
- Изцяло неръждаеми нитове
- Нитове за подконструкция

Фасадни винтове



- Фасадни винтове в цвят

Фасадни нитове в цвят

Алуминиев нит с неръждаем пирон
Оцветени в цвят по RAL
Диаметър на нита 4,8мм.
Широка периферия 16мм.
Монтажен отвор в подконструкцията - 5мм.


Приложения:

Закрепване на фасадни плоскости от всякакъв тип (Фиброцимент, HPL, Композитни Bond панели и др.)

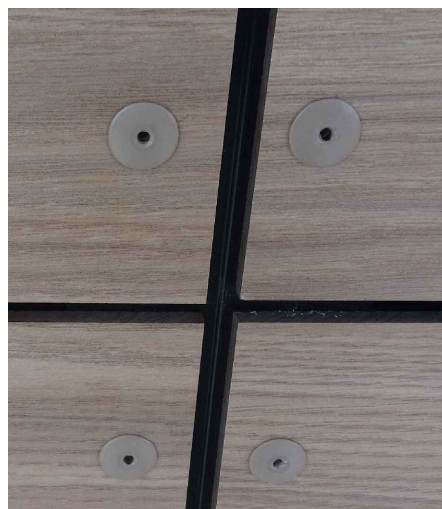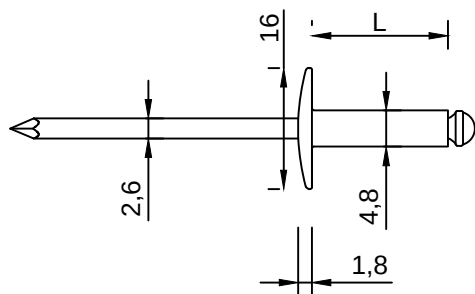

Размери [mm]	Глава $\varnothing$ [mm]	Материал Тяло	Материал Пирон	Работен захват [mm]	Брой в кутия
4,8 x 12	16	AlMg3,5	A2	5 - 7	500
4,8 x 14	16	AlMg3,5	A2	7 - 9	500
4,8 x 16	16	AlMg3,5	A2	8 - 11	500
4,8 x 18	16	AlMg3,5	A2	11 - 13	500
4,8 x 20	16	AlMg3,5	A2	13 - 15	400
4,8 x 25	16	AlMg3,5	A2	15 - 19	400
4,8 x 32	16	AlMg3,5	A2	19 - 26	300

Свързани продукти:



Алуминиеви втулки за неподвижни опори 4994/6



Дюза за нитачка
K14/K16 M10x1




Твърдосплавно свредло
Ф9,5мм за фиброцимент

Фасадни нитове в цвят

Алуминиев нит с неръждаем пирон
Оцветени в цвят по RAL
Диаметър на нита 4,8мм.
Широка периферия 14мм.
Монтажен отвор в подконструкцията - 5мм.


Приложения:

Закрепване на фасадни плоскости от всякакъв тип (*HPL*, *Композитни Bond панели и др.*), както и при обшивки от ламарина.

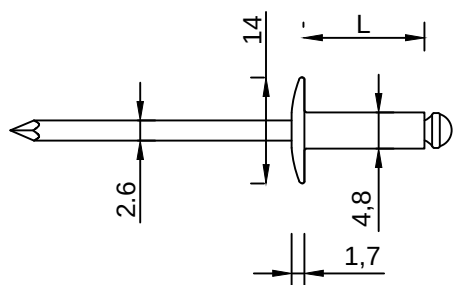

Размери [mm]	Глава $\varnothing$ [mm]	Материал Тяло	Материал Пирон	Работен захват [mm]	Брой в кутия
4,8 x 12	14	AlMg3,5	A2	5 - 7	500
4,8 x 14	14	AlMg3,5	A2	7 - 9	500
4,8 x 16	14	AlMg3,5	A2	8 - 11	500
4,8 x 18	14	AlMg3,5	A2	11 - 13	500
4,8 x 20	14	AlMg3,5	A2	13 - 15	500
4,8 x 25	14	AlMg3,5	A2	15 - 19	500
4,8 x 32	14	AlMg3,5	A2	19 - 26	400

Свързани продукти:



Алуминиеви втулки за неподвижни опори 4977/7



Дюза за нитачка
K14/K16 M10x1




Твърдосплавно свредло
Ф8,5мм за фиброцимент

Фасадни нитове в цвят

Алуминиев нит с неръждаем пирон
Оцветени в цвят по RAL
Диаметър на нита 4,8мм.
Периферия 9,5мм.
Монтажен отвор в подконструкцията - 5мм.

Приложения:
Закрепване на фасадни панели *Композитни*
Bond както и при обшивки от ламарина.

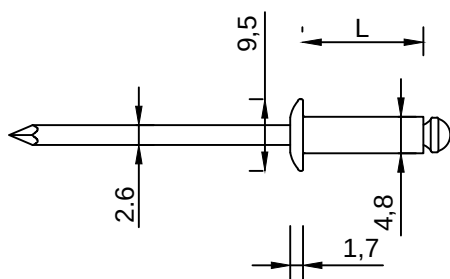


Размери [mm]	Глава $\varnothing$ [mm]	Материал Тяло	Материал Пирон	Работен захват [mm]	Брой в кутия
4,8 x 12	9,5	AlMg3	A2	5 - 7	1000
4,8 x 14	9,5	AlMg3	A2	7 - 9	1000
4,8 x 16	9,5	AlMg3	A2	8 - 11	1000
4,8 x 18	9,5	AlMg3	A2	11 - 13	500
4,8 x 20	9,5	AlMg3	A2	13 - 15	500
4,8 x 25	9,5	AlMg3	A2	15 - 20	500
4,8 x 30	9,5	AlMg3	A2	20 - 25	500

Нитове за подконструкция

Алуминиев нит с неръждаем пирон
Диаметър на нита 4,8мм.
Широка периферия 14мм.
Стандартна периферия 9,5мм.
ISO 15977

Приложения:
Изграждане на алуминиева подконструкция

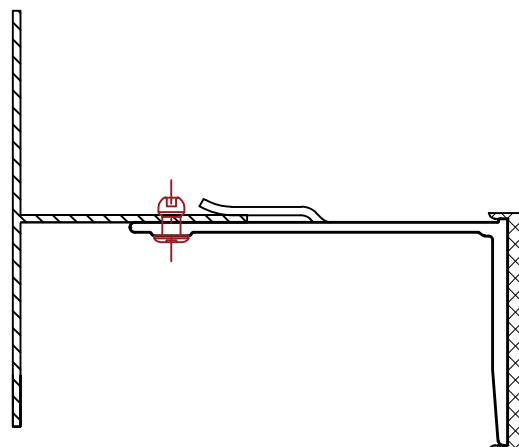

Размери [mm]	Глава $\varnothing$ [mm]	Материал Тяло	Материал Пирон	Работен захват [mm]	Брой в кутия
4,8 x 12	9,5	AlMg3,5	A2	5 - 7	1000
4,8 x 12	14	AlMg3,5	A2	5 - 7	500

Неръждаеми нитове

Неръждаем нит с неръждаем пирон
Диаметър на нита 4,8мм.
Широка периферия 16мм.
Стандартна периферия 9,5мм.
ISO 15983

Приложения:
Закрепвания в корозионни среди
Монтаж на фасадни облицовки



Фасадни винтове





Самопробивни неръждаеми винтове
Оцветени в цвят по RAL
Диаметър на винта 5,5 мм.
Периферия 16 мм.

Приложения:

Закрепване на фасадни плоскости
към алуминиева подконструкция
(Фиброцимент, HPL, Композитни
Bond панели и др.)



Размери [mm]	Глава $\varnothing$ [mm]	Задвижване	Материал	Работен захват [mm]	Брой в кутия
5,5 x 19	16	TX 25	A2	5	500
5,5 x 25	16	TX 25	A2	10	500





Самопробивни неръждаеми винтове
Оцветени в цвят по RAL
Диаметър на винта 4,8 мм.
Периферия 12 мм.

Приложения:

Закрепване на фасадни панели
Композитни Bond както и при обшивки от
ламарина.



Размери [mm]	Глава $\varnothing$ [mm]	Задвижване	Материал	Работен захват [mm]	Брой в кутия
4,8 x 19	12	TX 25	A2	6	500




Фасадни винтове

Самопробивни биметални винтове
Оцветени в цвят по RAL
Диаметър на винта 5,5мм.
Периферия 12мм.
Тяло от неръждаема стомана
Пробиващ връх от закалена стомана

Приложения:
Закрепване на фасадни плоскости към
стоманена или алуминиева подконструкция
(Фиброцимент, HPL, Композитни Bond
панели и др.)



Размери [mm]	Глава Ø [mm]	Задвижване	Материал	Работен захват [mm]	Брой в кутия
5,5 x 25	12	TX 25	A2	10	500

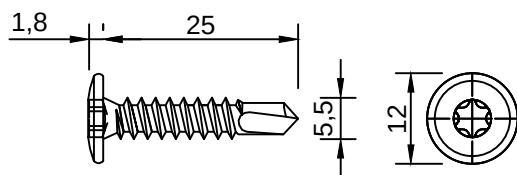


Свързани продукти:



Накрайник TorX 25 Cap+
с водеща шапка

Алуминиева подконструкция

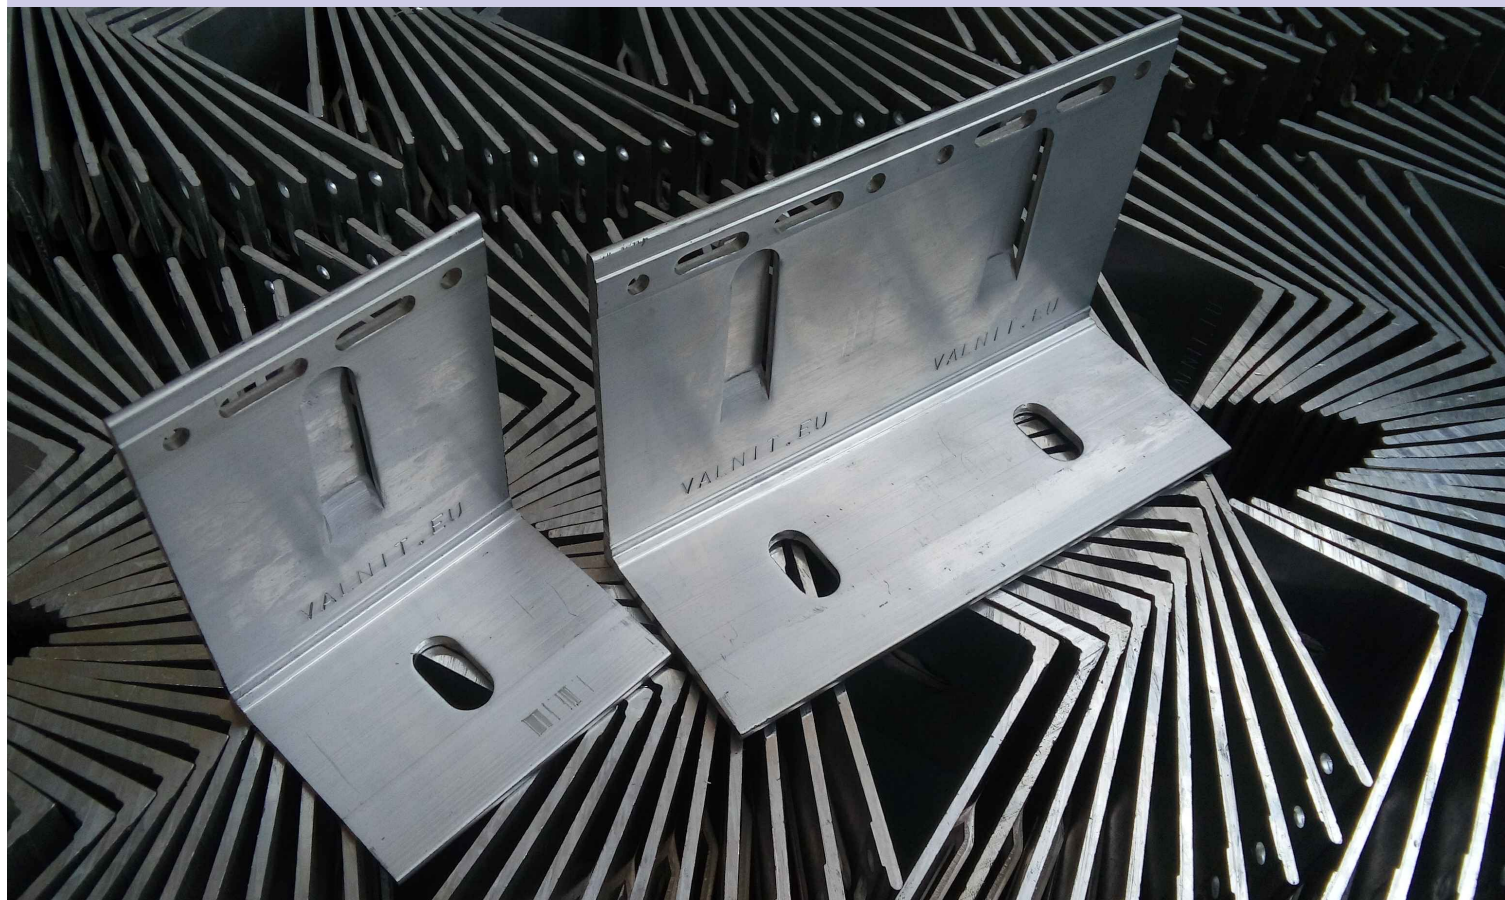

Алуминиеви L Конзоли

Алуминиеви профили



Алуминиеви L конзоли

Единични и двойни L конзоли в 5 различни размера в зависимост от дебелината на топлоизолацията.

Термоподложки 5мм (PP) за възпрепятстване образуването на термо-мостове.

Приложения:

Изграждане на алуминиева подконструкция на вентилируеми фасади от всякакъв тип.

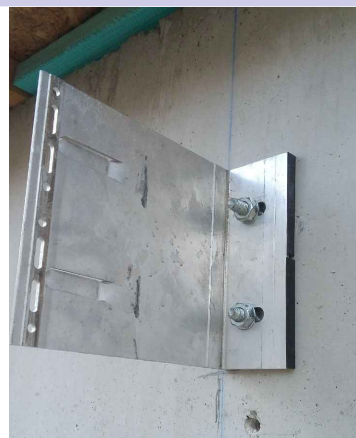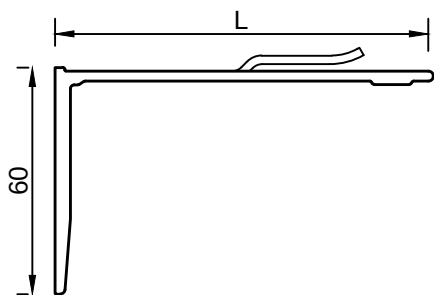


Размер L =		Дебелина на топлоизолацията
Единични	Двойни	
S 65 mm	-	0 - 40 mm
S 100 mm	D 100 mm	60 - 80 mm
S 125 mm	D 125 mm	80 - 100 mm
S 150 mm	D 150 mm	100 - 120 mm
S 180 mm	D 180 mm	120 - 160 mm

Свързани продукти:



Фасаден дюбел - SDF 10x80
За монтаж на конзоли към тухла или бетон.




Сегментен анкер опция 7 - 10x92
За монтаж на конзоли към бетон.


Алуминиеви Профили

Стандартни L и T профили за вентилируеми фасади и обшивки.
Поддържат се налични на склад с дължина 3м.
Други дължини са възможни след запитване.


Приложения:
Изграждане на алуминиева подконструкция на вентилируеми фасади от всякакъв тип.

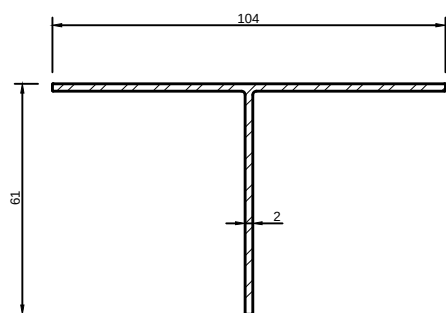

T 104x61x2



L 42x61x2



L 50x50x2