

ग्रेन कलेक्टर




तकनीकी मापदंड

पॉवर : 170 गैसोलिन
इंजन : 4.5 किलो वाट, 3600 आर.पी.एम.
ईंधन टैंक : 3.6 लीटर
प्रारंभिक विधि : हाथ से खेच कर
वजन : 120 किलो
उत्पादन : 5-6 टन/घंटा
अधिकतम क्षमता : 60-80 किलो बग
ट्रांसमिशन टाईप : आटो कल्व+गियर बॉक्स
सर्पिलर आर.पी.एम. : 280 आर.पी.एम.
चलने की विधि : आटोमेटिक
लम्बाई X चौड़ाई X उचाई : 1435 X 1020 X 1270 एम.एम.

तकनीकी मापदंड

पॉवर : ट्रेक्टर पी.टी.ओ. / 10 एच.पी. मोटर
वजन : 150 किलो
केपेसिटी : 4-5 टन / घंटा
ट्रांसमिशन : पुल्ली बेल्ट के द्वारा
इमपेलर आर.पी.एम. : 2400 आर.पी.एम.
चलने की विधि : ट्रेक्टर से उठा कर
लम्बाई X चौड़ाई X उचाई : 4.5 X 3.5 X 3.5 फीट
भुसा भरने की क्षमता लम्बी दूरी में : 100 फीट
भुसा भरने की क्षमता उंचाई में : 25 फीट
चलने वाला भुसा : गेहुं, चना, सोयाबीन, धान, मुंगफली इत्यादि
खेचने एवं फेकने वाला पाईप साईज : 8 इंच, 6 इंच

भुसा भरने की मशीन

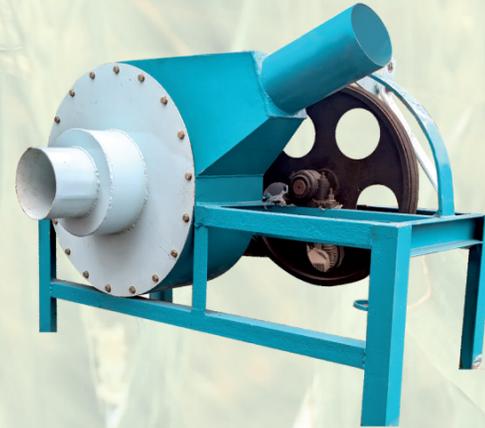

SARTH KRISHI YANTRA PVT. LTD.

Plot No.1, Opp. Power House Sector-C, Sanwer Road, Indore (M.P.) 452015


☎ 7224094409, 8770883010 ✉ sarthkrishiantra@gmail.com 🌐 www.agrotechindore.com

📱 agrotechindore 📺 agrotechindore 📷 agro_tech_indore



AGROTECH
A NEW AGRI PERSPECTIVE

🌐 www.agrotechindore.com



SARTH KRISHI YANTRA PVT. LTD.

📍 Plot No.1, Opp. Power House, Sector-C, Sanwer Road, Indore (M.P.) | ☎ 8770883010, 7224094409 | ✉ sarthkrishiantra@gmail.com

फ्लेक्सिबल ग्रेन लिफ्टर



20 फीट से 35 फीट

विशेषताएँ

- कन्वेयर किसी भी प्रकार के अनाज, दानेदार वस्तु या पाउडर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है।
- इस मशीन से अनाज को 12 से 15 फीट हाइट तक ले जा सकते हैं।
- सामग्री प्रबंधन और संचालन का तेज और स्मार्ट तरीका।
- श्रमिकों की कमी की समस्या का समाधान।
- लागत कम करने के लिए, समय और बिजली बचाने के लिए कुशलतापूर्वक कार्य करता है।
- कंपनी द्वारा मशीन पर वारंटी प्रदान की जाती है।
- वारंटी अवधि के तहत एक बार पार्ट्स रिप्लेसमेंट। (पीवीसी पाइप को छोड़कर)
- ड्राली, बैग, हॉपर इत्यादि को भरने में मजदूर की जगह मशीन का उपयोग कर सकते हैं।

फ्लेक्सिबल ग्रेन लिफ्टर

क्रमांक	मशीन का नाम	लम्बाई	मोटर	क्रमांक	मशीन का नाम	लम्बाई	मोटर
1	फ्लेक्सिबल ग्रेन लिफ्टर 4" क्षमता 6-8 टन प्रति घंटा	20 फीट	2 एच.पी. सिंगल फेस	1	फ्लेक्सिबल ग्रेन लिफ्टर 6" क्षमता 13-15 टन प्रति घंटा	20 फीट	3 एच.पी. डी फेस
2		25 फीट	2 एच.पी. सिंगल फेस	2		25 फीट	3 एच.पी. डी फेस
3		30 फीट	3 एच.पी. सिंगल फेस	3		30 फीट	5 एच.पी. डी फेस
4		35 फीट	3 एच.पी. सिंगल फेस	4		35 फीट	5 एच.पी. डी फेस
5		50 फीट	5 एच.पी. डी फेस	5		50 फीट	7.5 एच.पी. डी फेस
6		60 फीट	5 एच.पी. डी फेस	6		60 फीट	7.5 एच.पी. डी फेस
7		70 फीट	7.5 एच.पी. डी फेस	7		70 फीट	10 एच.पी. डी फेस
8		80 फीट	7.5 एच.पी. डी फेस	8		80 फीट	10 एच.पी. डी फेस
9		90 फीट	10 एच.पी. डी फेस	9		90 फीट	15 एच.पी. डी फेस
10		100 फीट	10 एच.पी. डी फेस	10		100 फीट	15 एच.पी. डी फेस



50 फीट से 100 फीट

ग्रेन क्लीनर एवं ग्रेडर



क्षमता : 2 टन/प्रति घंटा
वजन : 360 किलो
पावर : 2 एच.पी.
जाली : 4 नग

विशेषताएँ

ब्लोवर	एक शॉफ्ट पर चार पंखे / विंग्स दिये गये हैं।
रेगुलेटर	अनाज पर नियंत्रण के लिये दिये गये हैं।
गार्डस	सुरक्षा के लिए दिये गये हैं।
पेंट	मशीन पर पेंट की 3 परत है जिससे इसमें जंग नहीं लगता।
शीट	एम.एस. 16 एवं 18 गेज की उपयोग करते हैं।
एंगल	आई.एस.आई. मार्क हेवी ड्यूटी का उपयोग करते हैं।
जाली सेट	धान एवं गेहूँ के लिए मानक/स्टैंडर्ड जाली दी जायेगी (ग्राहक की आवश्यकता अनुसार अन्य जाली भी उपलब्ध करवाई जायेगी)
पावर	विद्युत मोटर एवं पी.टी.ओ. (ट्रेक्टर) द्वारा संचालित।
बैरिंग	बैरिंग 206, 205, 6305, 6204 लगे हैं।



क्षमता : 4 टन/प्रति घंटा
वजन : 620 किलो
पावर : 3 एच.पी.
जाली : 4 नग
एलीवेटर : 10 फीट